

ZP29-H6E

Zawias Ø35mm krótki do drzwi równoległych
z prowadnikiem H=6 i wkrętami EURO

Indeks:	ZP29-H6E
Materiał:	Stal Niklowana
Rodzaj puszki:	fi 35mm
Wkręty EURO:	TAK
Zaślepki:	NIE
Rodzaj prowadnika:	slide-on
Wysokość prowadnika:	H6
Do drzwi:	równoległych
Hydrauliczny:	NIE
Kąt otwarcia:	110 °
Regulacja mimośrodowa ramienia:	NIE
Regulacja mimośrodowa prowadnika:	NIE


NTP
Professional



LUX


Więcej informacji

Wymiary montażowe puszki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate

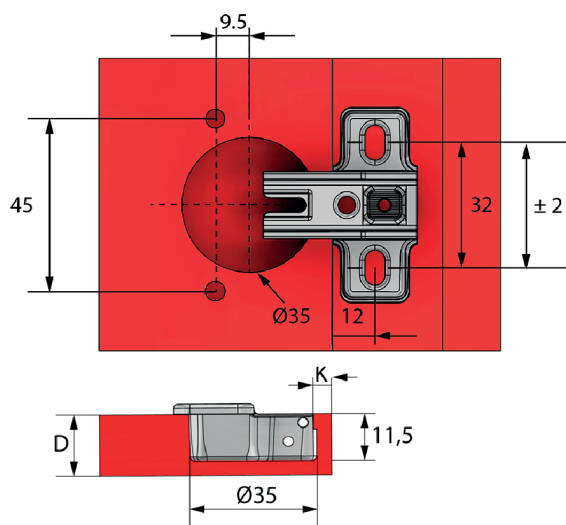

Przykład zastosowania
Application example

NTP
Professional

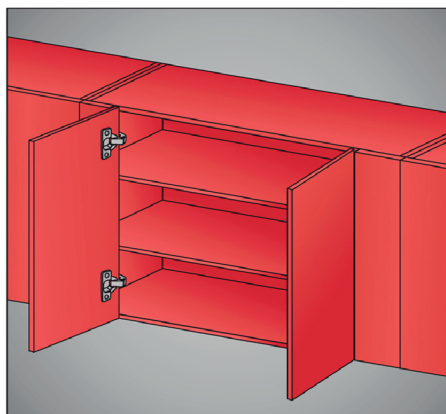

Zależność odległości (K) od grubości płyty (D) i wysokości prowadnika (H) Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)



H	K				
	4	5	6	7	
6	15	-1.2	14	-1.2	
X	D				

D - uskok między frontem a bokiem / setoff between the front and side


X - odległość środka wkrętu od krawędzi ścianki / distance between the center of the screw and the edge of the wall

K - odległość puszkii zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height

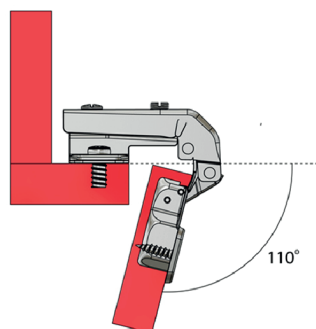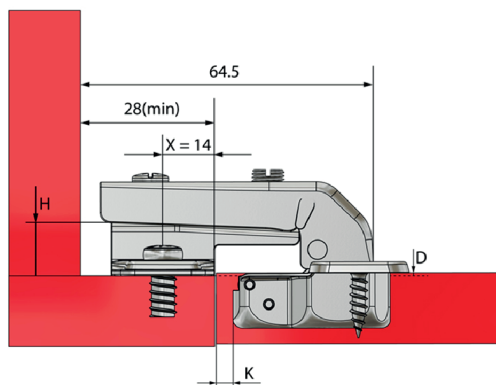




drzwi otwarte / door open

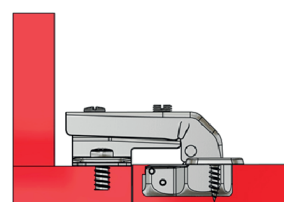




drzwi zamknięte / door close

Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach Hinge three dimensional adjustment




Hinge three dimensional adjustment

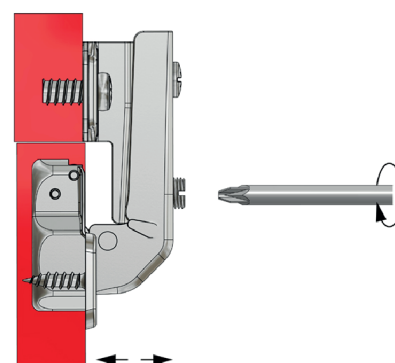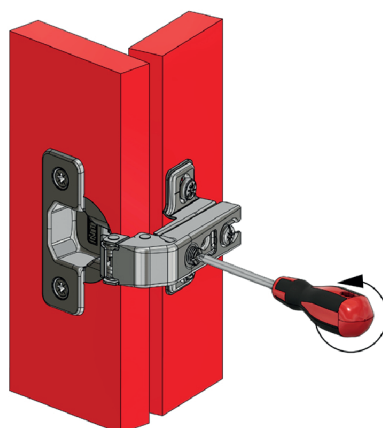

Regulacja boczna / Side adjustment

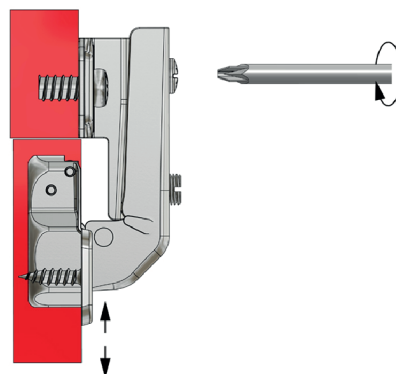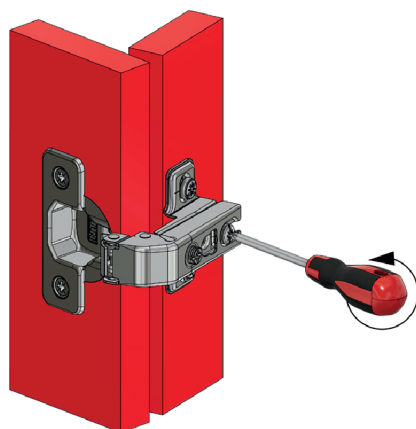


Regulacja głębi / Depth adjustment

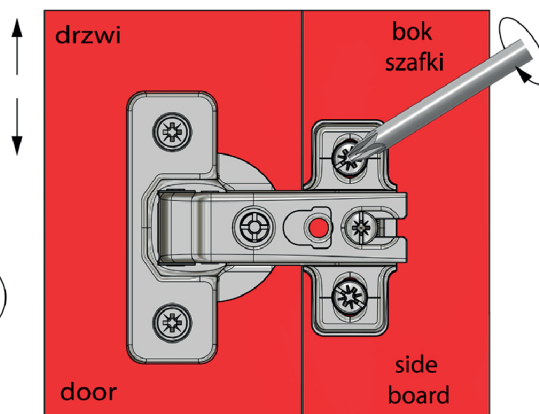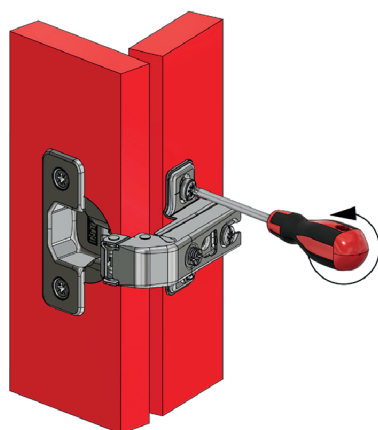

Regulacja wysokości / Height adjustment

Montaż zawiasu slide-on

Slide-on hinge installation

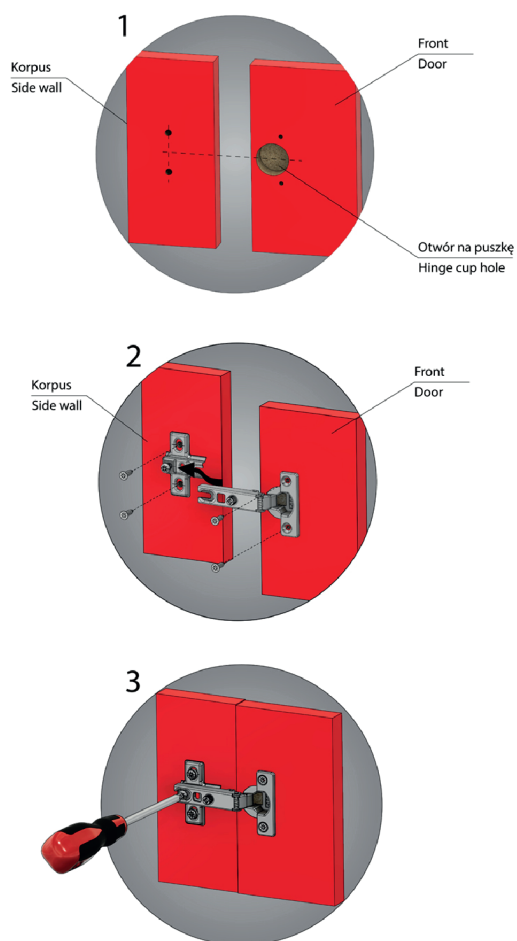

Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu

Choosing hinge amount according to door height

