

ZP08-H2


Zawias Ø35mm do drzwi równoległych z prowadnikiem
H=2

Indeks:	ZP08-H2
Materiał:	Stal Niklowana
Rodzaj puszki:	fi 35mm
Wkręty EURO:	NIE
Zaślepki:	NIE
Rodzaj prowadnika:	slide-on
Wysokość prowadnika:	H2
Do drzwi:	równoległych
Hydrauliczny:	NIE
Kąt otwarcia:	110 °
Regulacja mimośrodowa ramienia:	NIE
Regulacja mimośrodowa prowadnika:	NIE




Więcej informacji

Wymiary montażowe puszki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate

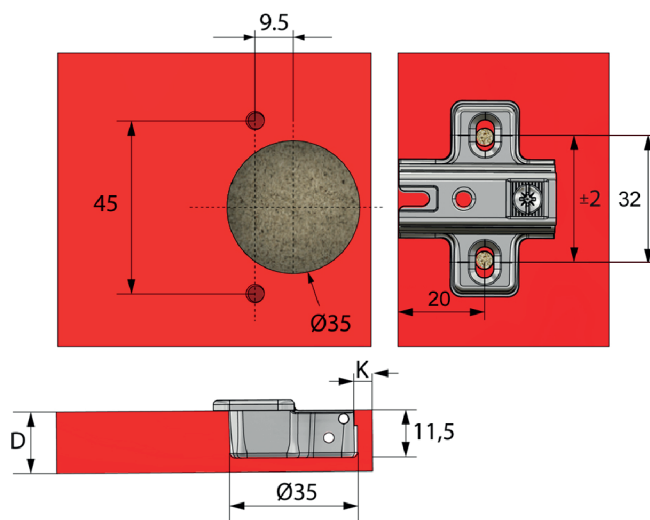

Przykład zastosowania
Application example

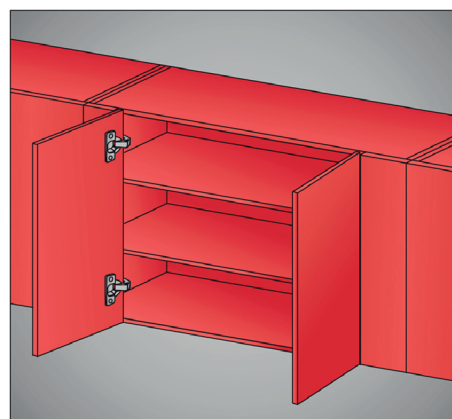

NTP

Zależność odległości (K) od uskoku między frontem (D),
odległością środka wkrętu od krawędzi ścianki (X) i wysokości prowadnika (H)

Dependency of distance (K) from setoff between the front and side (D),
distance between the center of the screw and the edge of the wall (X) and plate height (H)



H	K			
	4	5	6	7
2	20	19	2.8	
X				D

D - uskok między frontem a bokiem / setoff between the front and side


X - odległość środka wkrętu od krawędzi ścianki / distance between the center of the screw and the edge of the wall

K - odległość puszek zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height

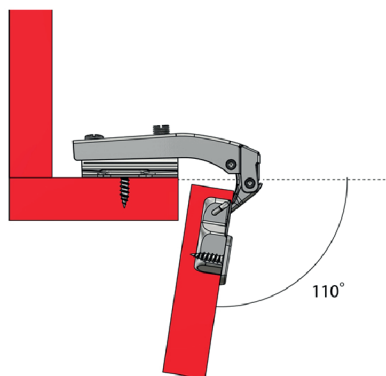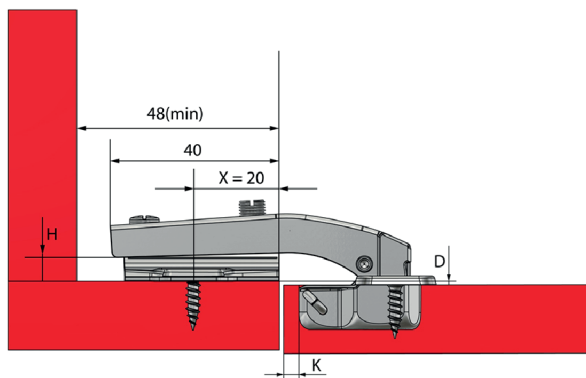


drzwi otwarte / door open

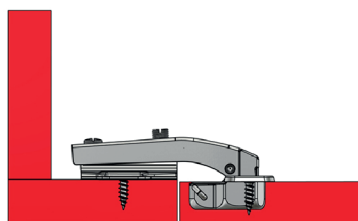


drzwi zamknięte / door close

Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach


Hinge three dimensional adjustment

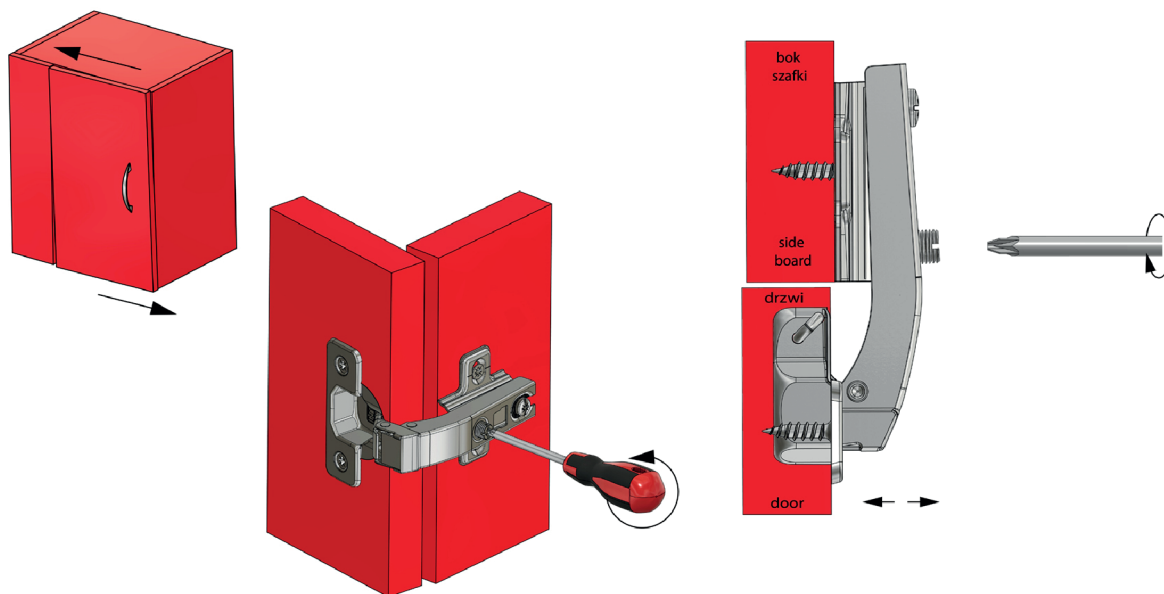

Regulacja boczna / Side adjustment

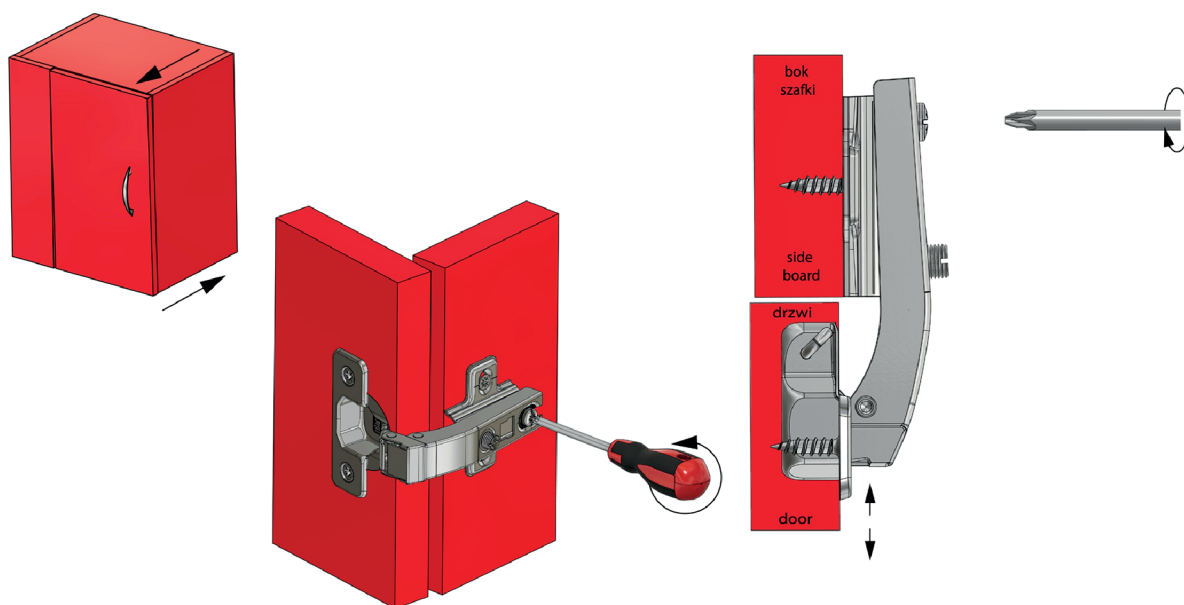


Regulacja głębi / Depth adjustment

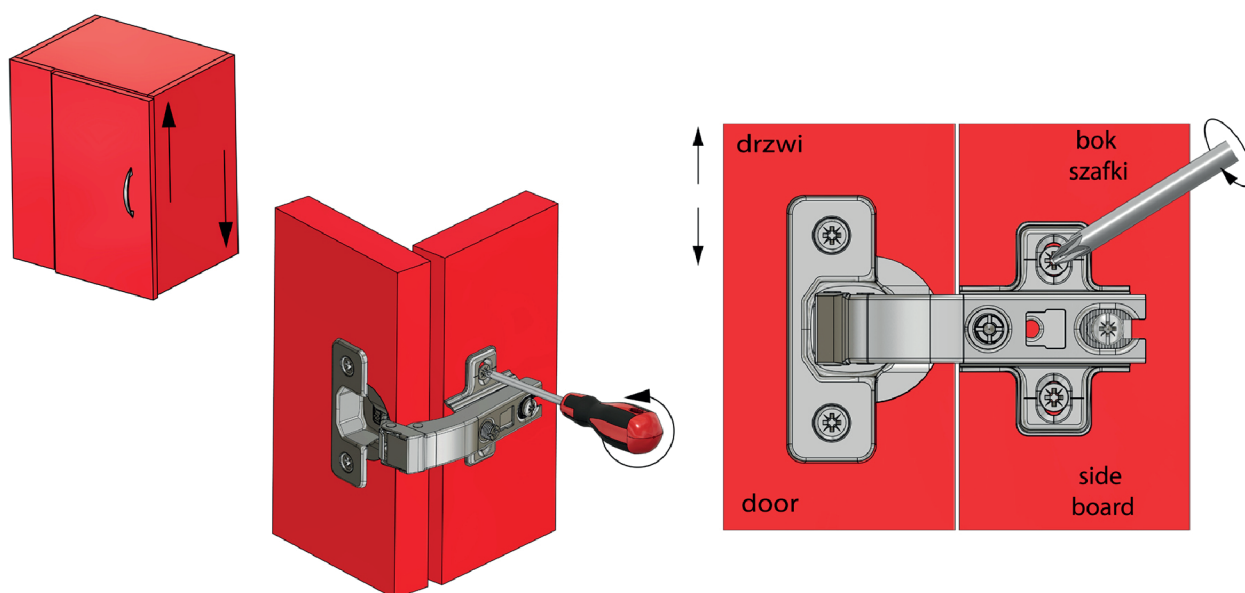

Regulacja wysokości / Height adjustment

Montaż zawiasu slide-on

Slide-on hinge installation

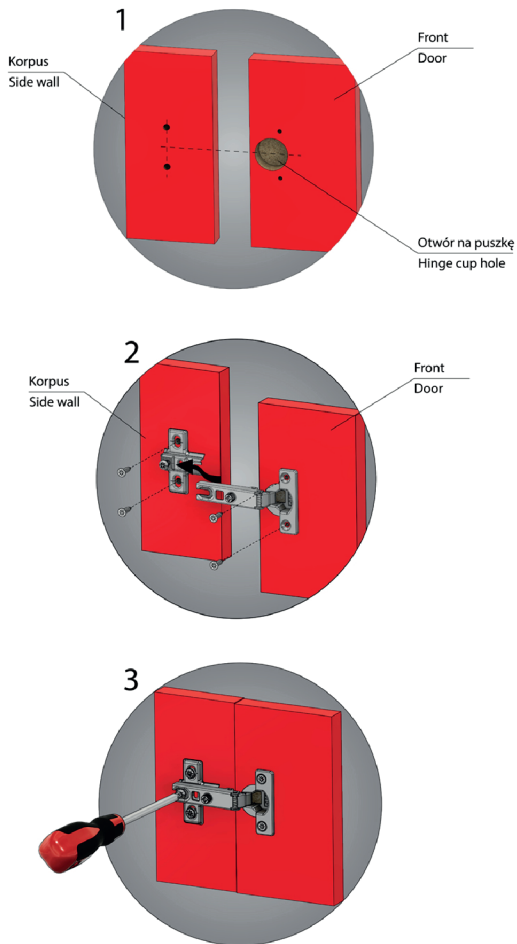

Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu

Choosing hinge amount according to door height

