


ZP24-H0E

Zawias Ø35mm 165 ° do drzwi nakładanych z prowadnikiem H0 i wkrętami EURO

Indeks:	ZP24-H0E
Materiał:	Stal Niklowana
Rodzaj puszki:	fi 35mm
Wkręty EURO:	TAK
Zaślepki:	NIE
Rodzaj prowadnika:	slide-on
Wysokość prowadnika:	H0
Do drzwi:	nakładanych
Hydrauliczny:	NIE
Kąt otwarcia:	165 °
Regulacja mimośrodowa ramienia:	NIE
Regulacja mimośrodowa prowadnika:	NIE


NTP
Professional

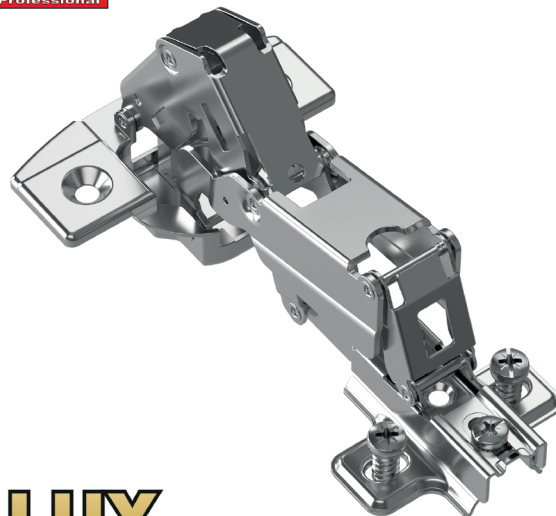

LUX


Więcej informacji

Wymiary montażowe puszki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate

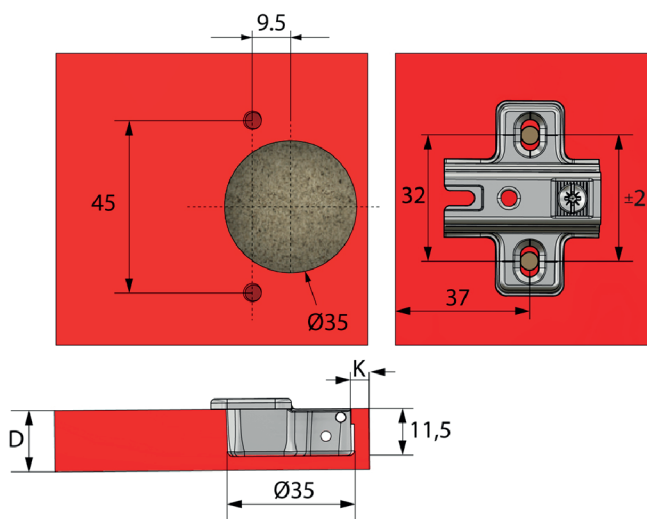

Przykład zastosowania
Application example

NTP
Professional

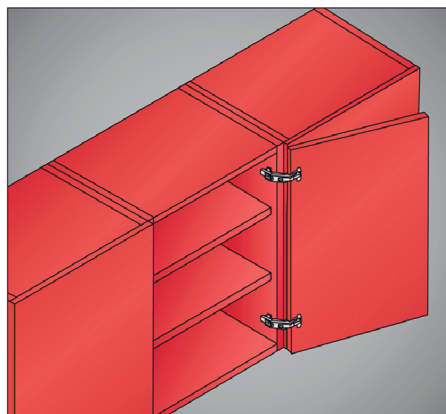

Zależność odległości (K) od grubości płyty (D) i wysokości prowadnika (H)


Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)

D \ H \ K	5	6	7	8	9
0	16	17	18	19	20

D - grubość płyty / board thickness

K - odległość puszek zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge


H - wysokość prowadnika / mounting plate height

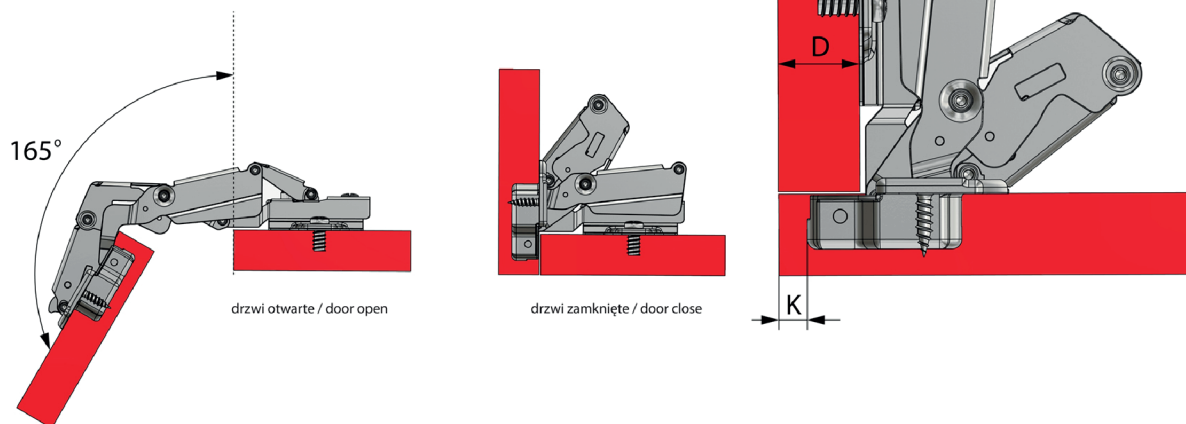


Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach

Hinge three dimensional adjustment


Hinge three dimensional adjustment

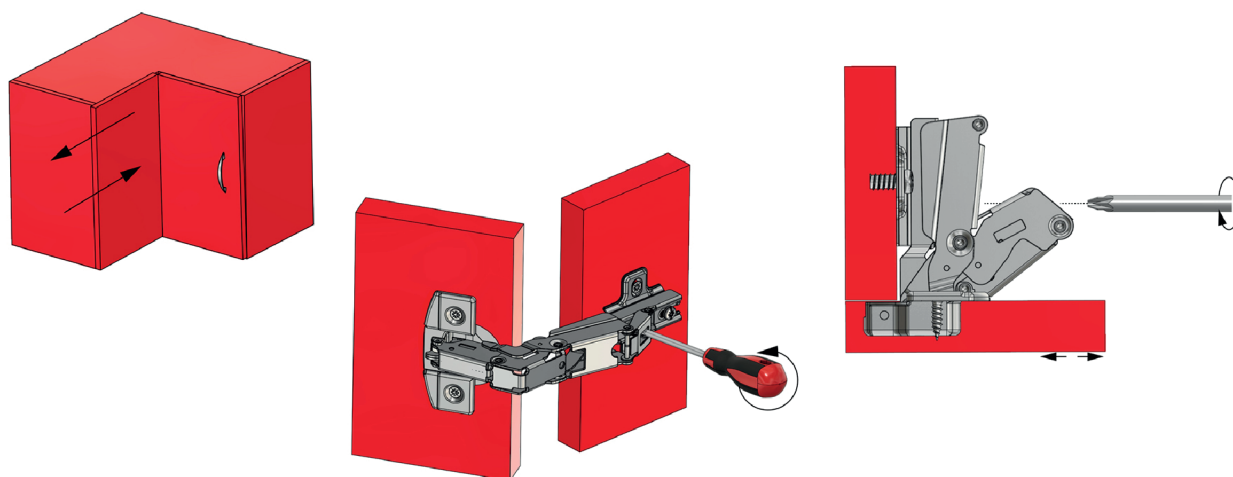

Regulacja boczna / Side adjustment

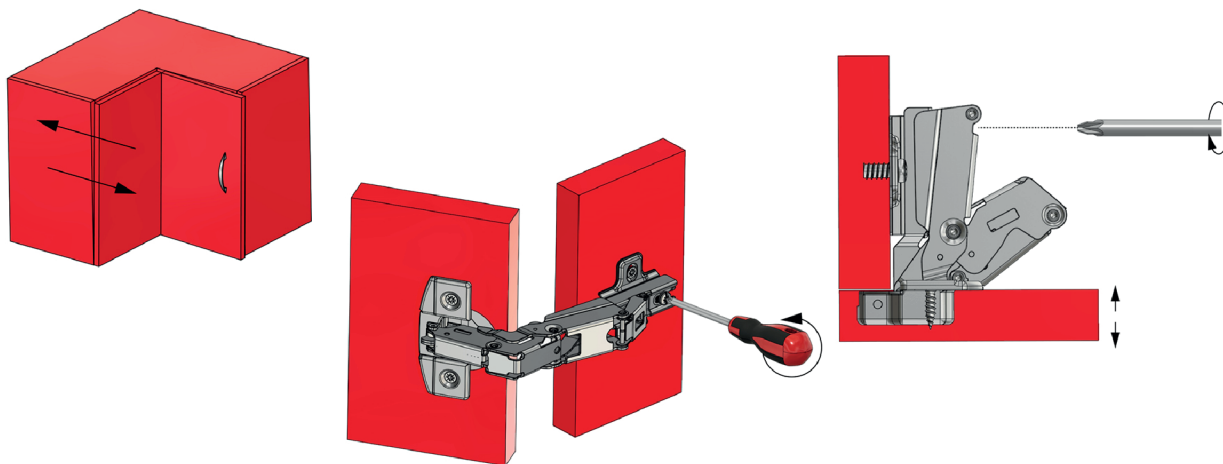


Regulacja głębi / Depth adjustment

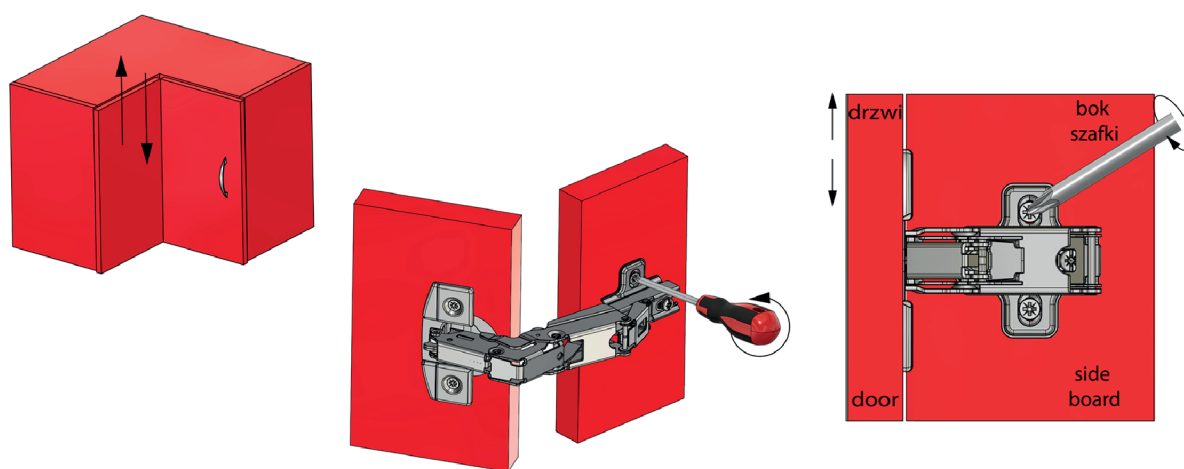

Regulacja wysokości / Height adjustment

Montaż zawiasu slide-on

Slide-on hinge installation

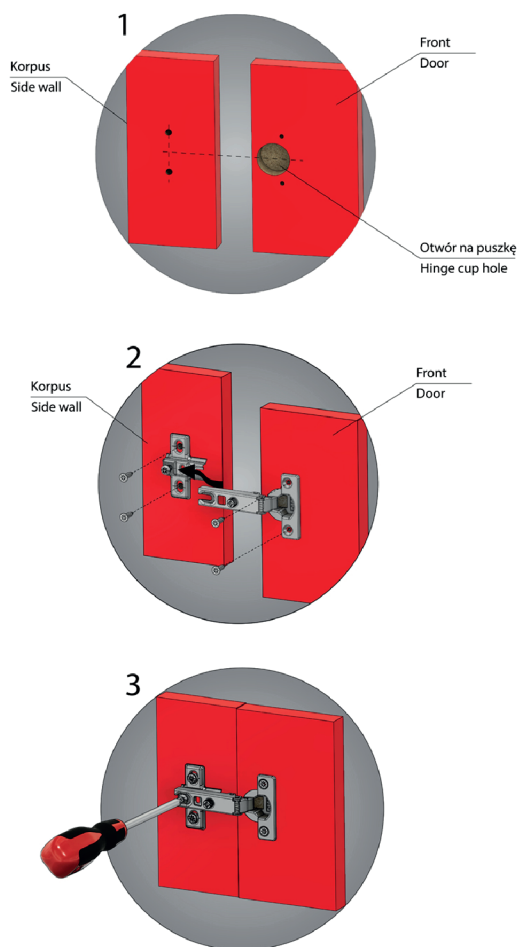

Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu

Choosing hinge amount according to door height

