

ZP25-H2E

Zawias Ø35mm uzupełniający 135 ° z prowadnikiem
H2 i wkrętami EURO

Indeks: ZP25-H2E

Materiał: Stal Niklowana

Rodzaj puszki: fi 35mm

Wkręty EURO: TAK

Zaślepki: NIE

Rodzaj prowadnika: slide-on

Wysokość prowadnika: H2

Do drzwi: narożnych

Hydrauliczny: NIE

Kąt otwarcia: 100 °

**Regulacja mimośrodowa
ramienia:** NIE

**Regulacja mimośrodowa
prowadnika:** NIE


NTP
Professional



LUX


Więcej informacji

Wymiary montażowe puszkki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate

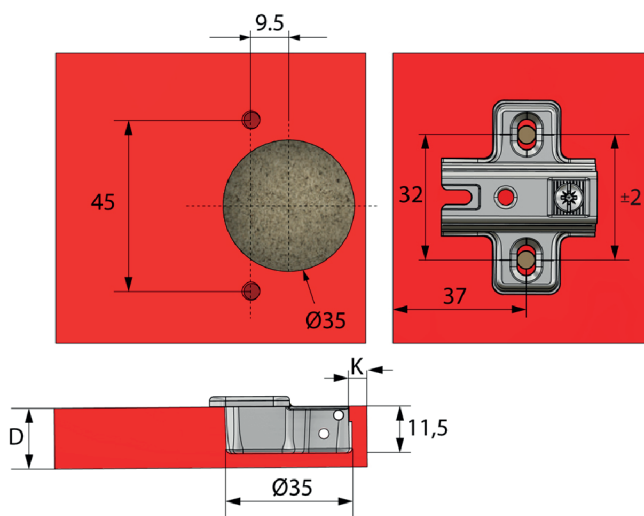

Przykład zastosowania
Application example

NTP
Professional


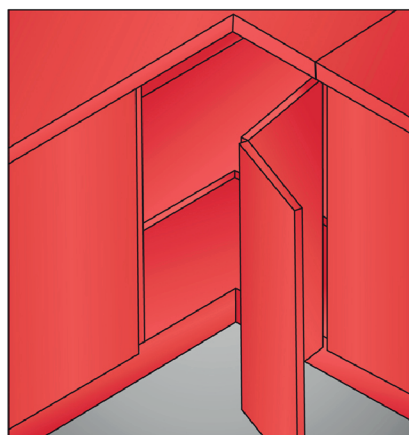


Przykład zastosowania ZP24 i ZP05:


D - grubość płyty / board thickness

K - odległość puski zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height

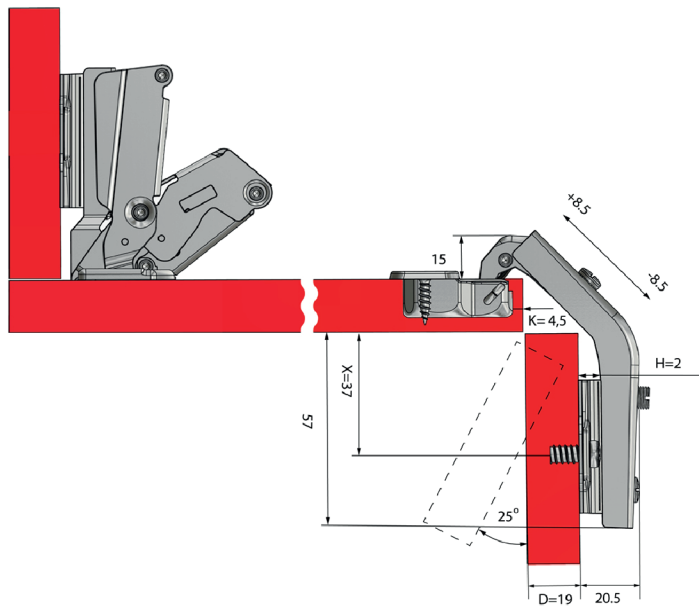


drzwi zamknięte / door close

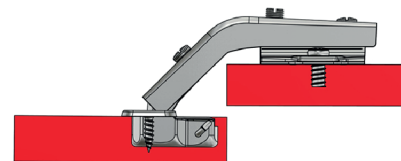


drzwi otwarte / door open

Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach


Hinge three dimensional adjustment

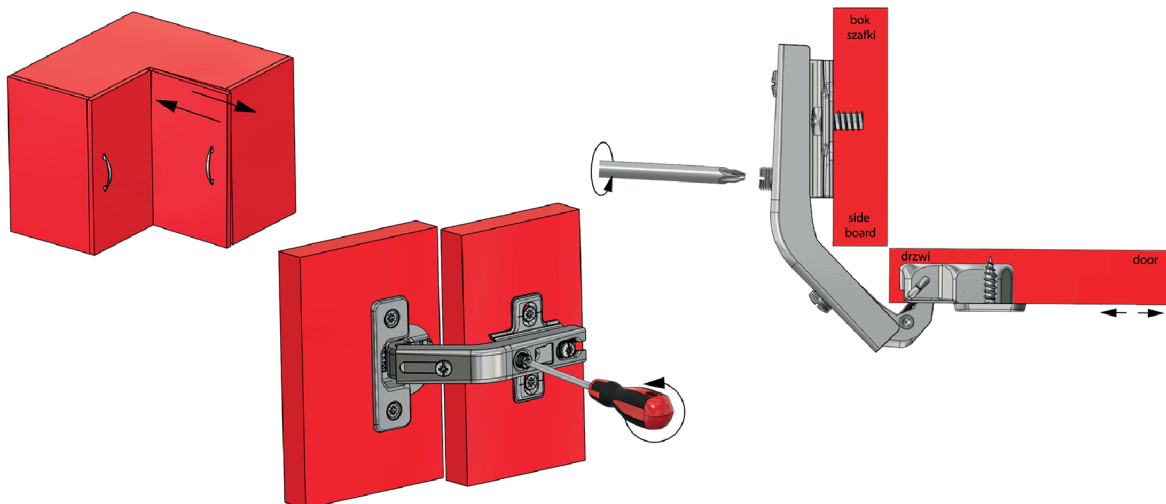

Regulacja boczna / Side adjustment

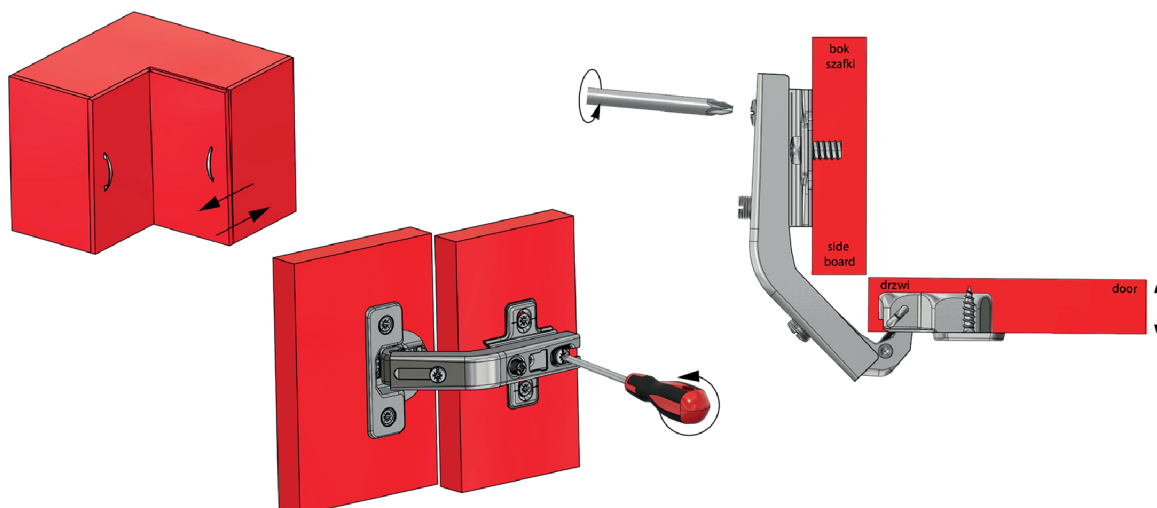


Regulacja głębi / Depth adjustment

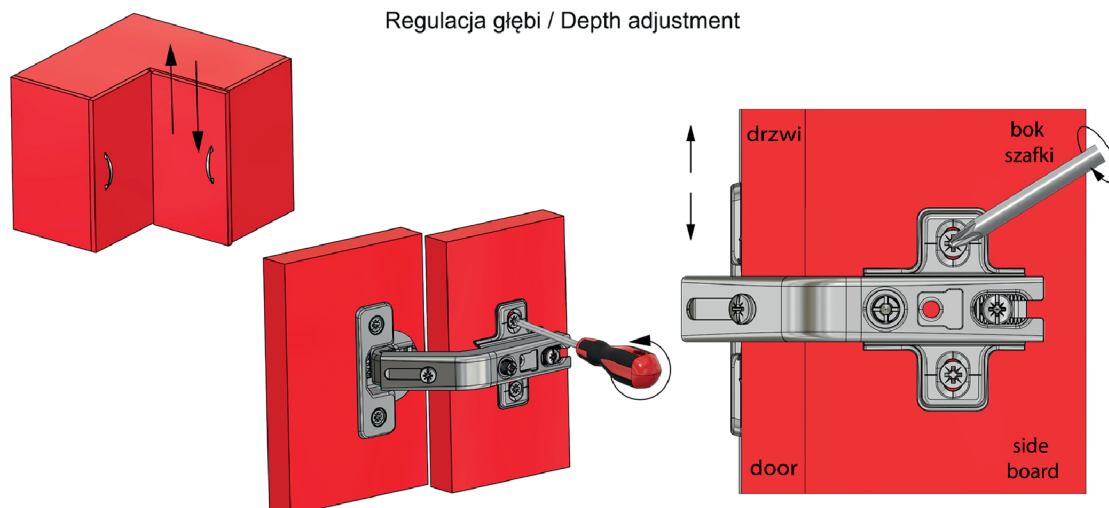

Regulacja wysokości / Height adjustment

Montaż zawiasu slide-on Slide-on hinge installation

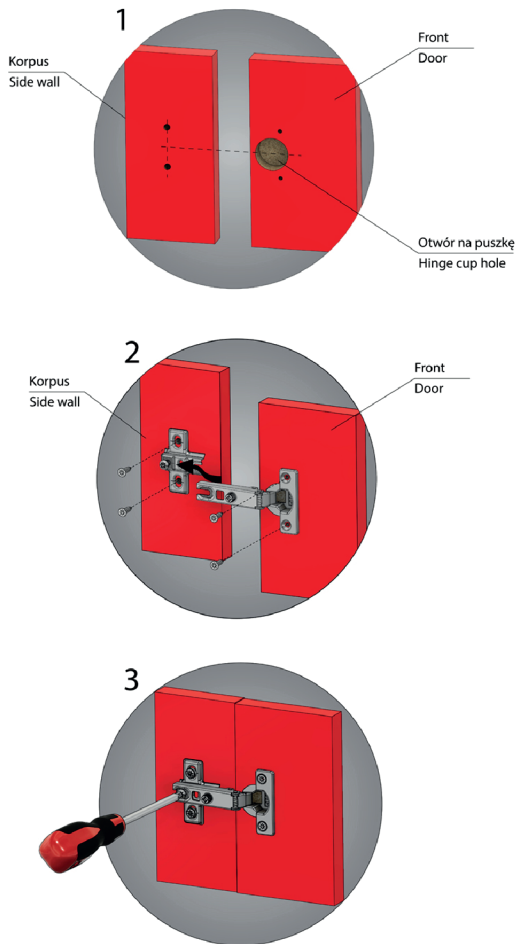

Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu Choosing hinge amount according to door height

